

POWER TOOLS FYSASUR S.L.



HERRAMIENTA ELÉCTRICA, MAQUINARIA / NEUMÁTICA / GAS

COMPRESORES Y ACCESORIOS



COMPRESOR COAXIAL SIN ACEITE



EAN	Ref	Descripción
3024900522600	4116023457	SERIE LINE - COMPY O15
3024900522624	4116023459	SERIE LINE - POLE POSITION O15
3024900522617	4116023458	SERIE LINE - START O15
3024900518931	4116021733	SERIE RED LINE - VENTO OM195
3024900518078	4116021801	SERIE RED LINE - POLE POSITION OM195
3024900522631	4116023460	SERIE PRO - START O20P
8024900524611	4116023683	SERIE PRO - START SILENT 010P



COMPRESOR COAXIAL 1,5 HP

Características: LIGERO Y FACIL DE TRANSPORTAR. UTIL EN TRABAJOS DE BRICOLAJE Y PEQUEÑAS EMPRESAS. MUY ERGONOMICO, PANEL DE CONTROL INTEGRADO.



EAN	Ref	Descripción
8016738750379	C6BB304NUB015	NEW VENTO OL 195 NUAIR
		COMPRESOR MONOFASICO 220V
		POTENCIA 1,5 HP
		DEPOSITO 6 LTS
		PRESIÓN 8 BAR
		CAUDAL 180 LTS./MIN



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

COMPRESOR COAXIAL 2 HP



Características: IDEAL PARA TRABAJOS QUE REQUIERAN TRANSPORTARLO, GRAN SUPERFICIE DE APOYO PARA EVITAR INCOMODOS VUELCO, NUEVO DISEÑO QUE MEJORA AL PROTECCION DE LOS COMPONENTES

EAN	Ref	Descripción
8016738761719	HYBR404NUA	FUTURA-227/10/5

COMPRESOR	MONOFASICO 220V
POTENCIA	2 HP
DEPOSITO	5 LTS
PRESIÓN	8 BAR
CAUDAL	222 LTS./MIN



COMPRESOR DE PISTÓN COAXIAL



Características: CILINDRO HIERRO FUNDIDO, LUBRICADO POR ACIETE. MUY VERSATIL Y DE SENCILLA UTILIZACION. IDEAL PARA EL BRICOLAJE

EAN	Ref	Descripción
8016738752366	FCCC404LEV516	FC2/24 CM2 TECHNUAIR

COMPRESOR	MONOFASICO 220V
POTENCIA	2 HP
DEPOSITO	24 LTS
PRESIÓN	8 BAR
CAUDAL	220 LTS./MIN



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS



COMPRESOR DE PISTÓN COAXIAL

LUBRICADO 50 LTS



EAN	Ref	Descripción
8016738756357	RC2 50 CM2.	50 Lts. Lubricado Monofásico.

Potencia	2 HP
Presión	8 Bar
Caudal	240 Lt/min
R.P.M	2.850
Peso	37 Kg



COMPRESOR DE PISTÓN COAXIAL

LUBRICADO



EAN	Ref	Descripción
8024900522662	4116023463	SERIE LINE - START L20
8024900522679	4116023464	SERIE LINE - POLE POSITION L20
8024900522686	4116023465	SERIE LINE - MONTECARLO L20
8024900522457	4116023429	SERIE RED LINE - POLE POSITION RF2
8024900522464	4116023430	SERIE RED LINE - MONTECARLO RF2
8024900522693	4116023466	SERIE PRO - POLE POSITION L20P
8024900522716	4116023468	SERIE PRO - POLE POSITION L30P
8024900522709	4116023467	SERIE PRO - MONTECARLO L20P
8024900522723	4116023469	SERIE PRO - MONTECARLO L30P
8024900522730	4116023470	SERIE PRO - ESTORIL L30P



COMPRESOR DE PISTÓN CON CORREAS

50 LTS SMART



EAN	Ref	Descripción
8017750260778	D50/2M	Monofásico, 2 Hp

Potencia:	2 C.V.
Aspiración:	215 l / m
Depósito:	50 l
Presión:	10 bar
R.p.m.:	1420 Ud
Etapas:	1 Ud
nº Pistones:	2 Ud
Tensión:	230 V
Fases:	1 ud
Peso:	45 Kg
Medidas:	87x40x70 cm



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

COMPRESOR DE PISTÓN CON CORREAS 50 LTS MK



EAN	Ref	Descripción
8017750259062	C50/2M	Monofásico, 2 Hp, 10 bar, 235 lit/min, 1040 rpm.

Potencia:	2 C.V.
Aspiración:	255 l / m
Depósito:	50 l
Presión:	10 bar
R.p.m.:	1040 Ud
Etapas:	1 Ud
nº Pistones:	2 Ud
Tensión:	230 V
Fases:	1 ud
Peso:	46 Kg
Medidas:	87x37x69 cm



COMPRESOR DE PISTÓN CON CORREAS 100 LTS SMART



EAN	Ref	Descripción
8017750260785	D100/2M	Monofásico, 2 Hp

Potencia:	2 C.V.
Aspiración:	215 l / m
Depósito:	100 l
Presión:	10 bar
R.p.m.:	1420 Ud
Etapas:	1 Ud
nº Pistones:	2 Ud
Tensión:	230 V
Fases:	1 ud
Peso:	58 Kg
Medidas:	107x48x78 cm



8017750260792	D100/3M	Monofásico, 3 Hp
---------------	---------	------------------

Potencia:	3 C.V.
Aspiración:	320 l / m
Depósito:	100 l
Presión:	10 bar
R.p.m.:	1420 Ud
Etapas:	1 Ud
nº Pistones:	2 Ud
Tensión:	230 V
Fases:	1 ud
Peso:	65 Kg
Medidas:	107x48x78 cm



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS



EAN	Ref	Descripción																						
8017750259109	C100/2M	Monofásico, 2 Hp, 10 bar, 235 lit/min, 1040 rpm.																						
		<table border="1"> <tr><td>Potencia:</td><td>2 C.V.</td></tr> <tr><td>Aspiración:</td><td>255 l / m</td></tr> <tr><td>Depósito:</td><td>100 l</td></tr> <tr><td>Presión:</td><td>10 bar</td></tr> <tr><td>R.p.m.:</td><td>1040 Ud</td></tr> <tr><td>Etapas:</td><td>1 Ud</td></tr> <tr><td>nº Pistones:</td><td>2 Ud</td></tr> <tr><td>Tensión:</td><td>230 V</td></tr> <tr><td>Fases:</td><td>1 ud</td></tr> <tr><td>Peso:</td><td>61 Kg</td></tr> <tr><td>Medidas:</td><td>110x45x77 cm</td></tr> </table>	Potencia:	2 C.V.	Aspiración:	255 l / m	Depósito:	100 l	Presión:	10 bar	R.p.m.:	1040 Ud	Etapas:	1 Ud	nº Pistones:	2 Ud	Tensión:	230 V	Fases:	1 ud	Peso:	61 Kg	Medidas:	110x45x77 cm
Potencia:	2 C.V.																							
Aspiración:	255 l / m																							
Depósito:	100 l																							
Presión:	10 bar																							
R.p.m.:	1040 Ud																							
Etapas:	1 Ud																							
nº Pistones:	2 Ud																							
Tensión:	230 V																							
Fases:	1 ud																							
Peso:	61 Kg																							
Medidas:	110x45x77 cm																							

8017750257594	C100/3M	Monofásico, 3 Hp, 10 bar, 365 lit/min, 1375 rpm.																						
		<table border="1"> <tr><td>Potencia:</td><td>3 C.V.</td></tr> <tr><td>Aspiración:</td><td>365 l / m</td></tr> <tr><td>Depósito:</td><td>100 l</td></tr> <tr><td>Presión:</td><td>10 bar</td></tr> <tr><td>R.p.m.:</td><td>1375 Ud</td></tr> <tr><td>Etapas:</td><td>1 Ud</td></tr> <tr><td>nº Pistones:</td><td>2 Ud</td></tr> <tr><td>Tensión:</td><td>230 V</td></tr> <tr><td>Fases:</td><td>1 ud</td></tr> <tr><td>Peso:</td><td>63 Kg</td></tr> <tr><td>Medidas:</td><td>110 x 45 x 77 cm</td></tr> </table>	Potencia:	3 C.V.	Aspiración:	365 l / m	Depósito:	100 l	Presión:	10 bar	R.p.m.:	1375 Ud	Etapas:	1 Ud	nº Pistones:	2 Ud	Tensión:	230 V	Fases:	1 ud	Peso:	63 Kg	Medidas:	110 x 45 x 77 cm
Potencia:	3 C.V.																							
Aspiración:	365 l / m																							
Depósito:	100 l																							
Presión:	10 bar																							
R.p.m.:	1375 Ud																							
Etapas:	1 Ud																							
nº Pistones:	2 Ud																							
Tensión:	230 V																							
Fases:	1 ud																							
Peso:	63 Kg																							
Medidas:	110 x 45 x 77 cm																							

8017750259116	C100/3M	Monofásico, 3 Hp, 10 bar, 365 lit/min, 1375 rpm.																						
		<table border="1"> <tr><td>Potencia:</td><td>3 C.V.</td></tr> <tr><td>Aspiración:</td><td>365 l / m</td></tr> <tr><td>Depósito:</td><td>50 l</td></tr> <tr><td>Presión:</td><td>10 bar</td></tr> <tr><td>R.p.m.:</td><td>1375 Ud</td></tr> <tr><td>Etapas:</td><td>1 Ud</td></tr> <tr><td>nº Pistones:</td><td>2 Ud</td></tr> <tr><td>Tensión:</td><td>230 V</td></tr> <tr><td>Fases:</td><td>1 ud</td></tr> <tr><td>Peso:</td><td>49,5 Kg</td></tr> <tr><td>Medidas:</td><td>87x37x69 cm</td></tr> </table>	Potencia:	3 C.V.	Aspiración:	365 l / m	Depósito:	50 l	Presión:	10 bar	R.p.m.:	1375 Ud	Etapas:	1 Ud	nº Pistones:	2 Ud	Tensión:	230 V	Fases:	1 ud	Peso:	49,5 Kg	Medidas:	87x37x69 cm
Potencia:	3 C.V.																							
Aspiración:	365 l / m																							
Depósito:	50 l																							
Presión:	10 bar																							
R.p.m.:	1375 Ud																							
Etapas:	1 Ud																							
nº Pistones:	2 Ud																							
Tensión:	230 V																							
Fases:	1 ud																							
Peso:	49,5 Kg																							
Medidas:	87x37x69 cm																							



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

COMPRESOR DE PISTÓN CON CORREAS 100 lt.



Características: COMPRESOR PROFESIONAL. CILINDRO HIERRO FUNDIDO. LUBRICADO POR ACIETE. VERSÁTIL Y SEGURO, ESTA PENSADO PARA UNA LARGA DURACIÓN. MEJORADO CON RUEDAS SOBREDIMENSIONADAS, PANEL Y ENROLLADOR INTEGRADOS, DOBLE RUEDA PIVOTANTE.

EAN	Ref	Descripción
8016738701593	28FA504LEV066	B2800B/3M/100 TECH NUAIR C/ROLL

COMPRESOR	MONOFASICO 220V
POTENCIA	3 HP
DEPOSITO	100 LTS
PRESIÓN	10 BAR
CAUDAL	330 LTS./MIN



COMPRESOR DE PISTÓN CON CORREAS 1-ETAPA



EAN	Ref	Descripción
8024900536997	4116024262	SERIE LINE - A29- 50 CM2
8024900523515	4116024335	SERIE LINE - A29- 90 CM2
8024900523539	4116024257	SERIE LINE - A29B- 50 CM3
8024900537000	4116024363	SERIE LINE - A29B- 90 CM3
8024900523584	4116024137	SERIE LINE - A29B-150 CM3
8024900523621	4116024534	SERIE LINE - A29B-200 CM3
8024900523638	4116024544	SERIE LINE - A29B-200 FM3
8024900522327	4116023354	SERIE RED LINE - B2800I- 50 CM2
8024900522334	4116023355	SERIE RED LINE - B2800I- 90 CM2
8024900522358	4116023357	SERIE RED LINE - B2800BI- 90 CM3
8024900522389	4116023360	SERIE RED LINE - B2800BI-150 CM3
8024900522402	4116023362	SERIE RED LINE - B2800BI-200 CM3
8024900523867	4116024523	SERIE PRO - PRO A39B- 90 CM3
8024900523904	4116024280	SERIE PRO - PRO A39B-150 CM3
8024900523997	4116024542	SERIE PRO - PRO A39B-270 FM3
8024900524017	4116024543	SERIE PRO - PRO A39B-270 FT3



COMPRESOR DE PISTÓN CON CORREAS 200 LTS SMART



EAN	Ref	Descripción
8017750261010	D200/3M	Monofásico, 3 Hp

Potencia:	3 C.V.
Aspiración:	320 l / m
Depósito:	200 l
Presión:	10 bar
R.p.m.:	1420 Ud
Etapas:	1 Ud
nº Pistones:	2 Ud
Tensión:	230 V
Fases:	1 ud
Peso:	87 Kg
Medidas:	151x55x91 cm



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS



COMPRESOR DE PISTÓN CON CORREAS

200 LTS MK




EAN	Ref	Descripción
8017750240725	C200/3M	Monofásico, 3 Hp, 10 bar, 365 lit/min, 1375 rpm.

Potencia:	3 C.V.
Aspiración:	365 l / m
Depósito:	200 l
Presión:	10 bar
R.p.m.:	1375 Ud
Etapas:	1 Ud
nº Pistones:	2 Ud
Tensión:	230 V
Fases:	1 ud
Peso:	89 Kg
Medidas:	151 x 55 x 91 cm

8017750240718	C200/3T	Trifásico, 3 Hp, 10 bar, 365 lit/min, 1375 rpm.
---------------	---------	---

Potencia:	3 C.V.
Aspiración:	365 l / m
Depósito:	200 l
Presión:	10 bar
R.p.m.:	1375 Ud
Etapas:	1 Ud
nº Pistones:	2 Ud
Tensión:	400 V
Fases:	3 ud
Peso:	89 Kg
Medidas:	145 x 43 x 85 cm

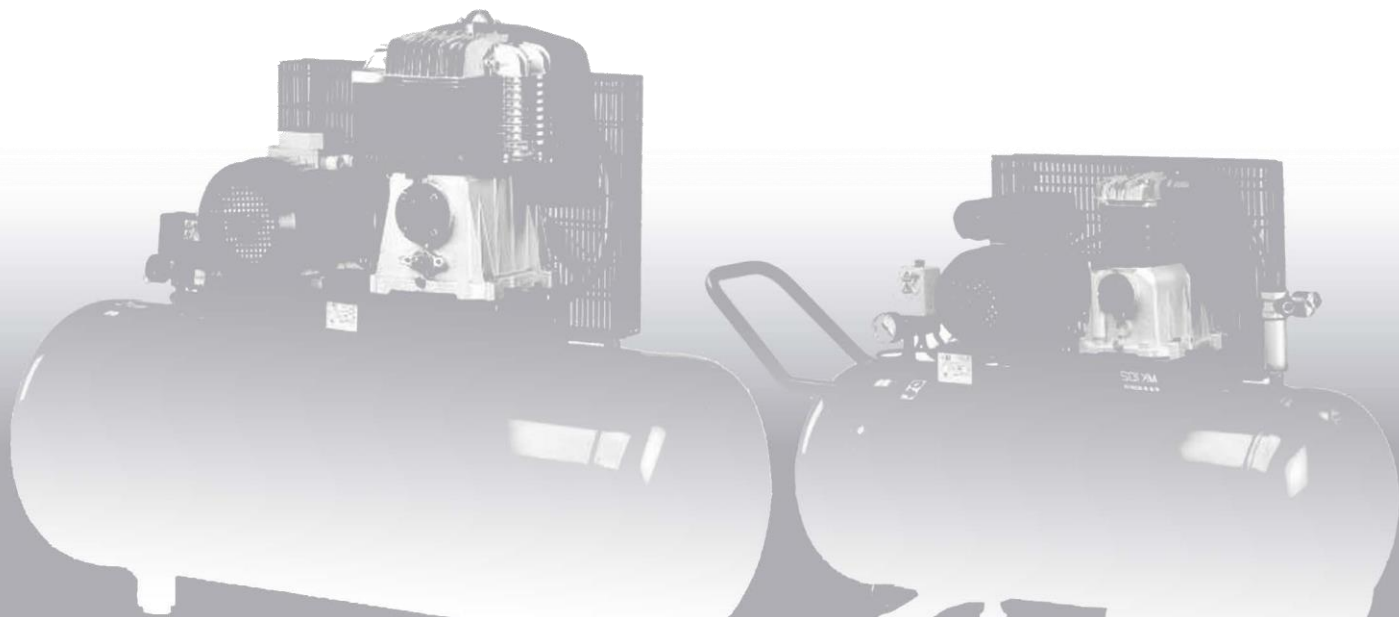

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

COMPRESOR DE PISTÓN CON CORREAS 270 LTS BK



EAN	Ref	Descripción
8017750233390	C270/5.5-ECO	Trifásico, 5'5 Hp, 10 bar, 500 lit/min, 1300 rpm.

Potencia:	5,5 C.V.
Aspiración:	530 l / m
Depósito:	270 l
Presión:	10 bar
R.p.m.:	1350 Ud
Etapas:	2 Ud
Tensión:	400 V
Fases:	3 ud
Peso:	127 Kg
Medidas:	155x59x110 cm



8017750224855	C270/5.5-114	Trifásico, 5'5 Hp, 10 bar, 620 lit/min, 1370 rpm.
---------------	--------------	---

Potencia:	5,5 C.V.
Aspiración:	640 l / m
Depósito:	270 l
Presión:	10 bar
R.p.m.:	1370 Ud
Etapas:	2 Ud
nº Pistones:	2 Ud
Tensión:	400 V
Fases:	3 ud
Peso:	160 Kg
Medidas:	155 x 53 x 103 cm

Suministros Industriales

COMPRESOR DE PISTÓN CON CORREAS 2-ETAPAS



EAN	Ref	Descripción
8024900504866	4116019632	SERIE PRO - PRO B4900-270 FT4
8024900536294	4116019785	SERIE PRO - PRO B5900B-270 FT 5,5
4116020242	4116020242	SERIE PRO - PRO B6000-500 FT 5,5 BR
8024900536324	4116020244	SERIE PRO - PRO B6000-500 FT 7,5
4116020852	4116020852	SERIE PRO - PRO B7000-500 FT 7,5 BR
8024900510362	4116020956	SERIE PRO - PRO B7000-500 FT10 (S/T)*
4116020063	4116020063	SERIE PRO - PRO B7900-500 FT10 (S/T)* BR



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS



COMPRESOR DE TORNILLO SOBRE DEPÓSITO



EAN	Ref	Descripción
4152013475	4152013475	SERIE MICRÓN - MICRON 7.510-270 ST
4152013477	4152013477	SERIE MICRÓN - MICRON 1110-500 ST
4152013480	4152013480	SERIE MICRÓN - MICRON 1510-500 ST
4152010937	4152010937	SERIE SPINN - SPINN 7.510-270 ST MP
4152008070	4152008070	SERIE SPINN - SPINN 1110-500 ST
4152008616	4152008616	SERIE SPINN - SPINN 1510-500 ST



COMPRESOR DE TORNILLO SOBRE DEPÓSITO CON TRATAMIENTO DE AIRE



EAN	Ref	Descripción
4152009340	4152009340	SERIE GENESIS - GENESIS 7.510-500
4152009343	4152009343	SERIE GENESIS - GENESIS 1110-500
4152009346	4152009346	SERIE GENESIS - GENESIS 1510-500
4152013489	4152013489	SERIE MICRÓN - MICRON.E 7.510-270 ST
4152013491	4152013491	SERIE MICRÓN - MICRON.E 1110-500 ST
4152013494	4152013494	SERIE MICRÓN - MICRON.E 1510-500 ST
4152010939	4152010939	SERIE SPINN - SPINN.E 7.510-270 ST MP
4152008078	4152008078	SERIE SPINN - SPINN.E 1110-500 ST
4152008621	4152008621	SERIE SPINN - SPINN.E 1510-500 ST



CONEXIÓN RÁPIDA CON SISTEMA SEGURIDAD

Características: CONEXIÓN RÁPIDA CON SISTEMA DE SEGURIDAD SERIE SFC El enchufe rápido serie SFC está especialmente indicado para su utilización en todo tipo de aplicaciones neumáticas que requieran una rápida y segura interconexión de tubos o útiles neumáticos. Sistema de



EAN	Ref	Descripción
8429765154933	250514	SFC 125/M CONEXIÓN RÁPIDA MACHO CON SISTEMA SEGURIDAD 1/4"
8429765154957	250512	SFC 1350/M CONEXIÓN RÁPIDA MACHO CON SISTEMA SEGURIDAD 1/1"
8429765154940	250538	SFC 137/M CONEXIÓN RÁPIDA MACHO CON SISTEMA SEGURIDAD 3/8"
8429765154971	250638	SFC 137/F CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRAS CON SISTEMA SEGURIDAD 3/8" BSP
8429765154988	250612	SFC 150/F CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRAS CON SISTEMA SEGURIDAD 1/2" BSP
8429765154964	250614	SFC 125/F CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRAS CON SISTEMA SEGURIDAD 1/4" BSP



Precios válidos hasta 30/04/2018

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

CONEXIÓN RÁPIDA ESPIGA SAMOA LEADING THROUGH INNOVATION

Características: CONEXIÓN RÁPIDA CON SISTEMA DE SEGURIDAD SERIE SFC Ø 1/4" - 1.200 l/min ESPIGA El enchufe rápido serie SFC está especialmente indicado para su utilización en todo tipo de aplicaciones neumáticas que requieran una rápida y segura interconexión de tubos

EAN	Ref	Descripción
8429765154995	250708	SFC 108 CONEXIÓN RÁPIDA ESPIGA CON SISTEMA SEGURIDAD Ø 8
8429765155008	250710	SFC 110 CONEXIÓN RÁPIDA ESPIGA CON SISTEMA SEGURIDAD Ø 10



CONEXIÓN RÁPIDA ESPIGA SAMOA LEADING THROUGH INNOVATION

Características: CONEXIÓN RÁPIDA SERIE ESTÁNDAR Ø 1/4" - 1.000 l/min ESPIGA El enchufe rápido serie Estándar está indicado para su utilización en aplicaciones neumáticas en general. Fabricado en latón, cuerpo con acabado niquelado y piezas sometidas a desgaste en acero

EAN	Ref	Descripción
8429765106475	253210	EU 110 CONEXIÓN RÁPIDA ESPIGA SERIE ESTÁNDAR Ø 10
8429765106468	253208	EU 108 CONEXIÓN RÁPIDA ESPIGA SERIE ESTÁNDAR Ø 8
8429765106451	253206	EU 106 CONEXIÓN RÁPIDA ESPIGA SERIE ESTÁNDAR Ø 6
8429765106482	253213	EU 113 CONEXIÓN RÁPIDA ESPIGA SERIE ESTÁNDAR Ø 13



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA SAMOA LEADING THROUGH INNOVATION

Características: CONEXIÓN RÁPIDA SERIE ESTÁNDAR Ø 1/4" - 1.000 l/min ROSCA HEMBRA El enchufe rápido serie Estándar está indicado para su utilización en aplicaciones neumáticas en general. Fabricado en latón, cuerpo con acabado niquelado y piezas sometidas a desgaste en acero

EAN	Ref	Descripción
8429765106413	253112	EU 150/F CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA SERIE ESTÁNDAR 1/2" BSP
8429765106390	253114	EU 125/F CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA SERIE ESTÁNDAR 1/4" BSP
8429765106406	253138	EU 137/F CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA SERIE ESTÁNDAR 3/8" BSP



CONEXIÓN RÁPIDA MACHO SAMOA LEADING THROUGH INNOVATION

Características: CONEXIÓN RÁPIDA SERIE ESTÁNDAR Ø 1/4" - 1.000 l/min ROSCA MACHO El enchufe rápido serie Estándar está indicado para su utilización en aplicaciones neumáticas en general. Fabricado en latón, cuerpo con acabado niquelado y piezas sometidas a desgaste en acero

EAN	Ref	Descripción
8429765106420	253014	EU 125/M CONEXIÓN RÁPIDA MACHO SERIE ESTÁNDAR 1/4" BSP
8429765106437	253038	EU 137/M CONEXIÓN RÁPIDA MACHO SERIE ESTÁNDAR 3/8" BSP
8429765106444	253012	EU 150/M CONEXIÓN RÁPIDA MACHO SERIE ESTÁNDAR 1/2" BSP



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

ASPIRADORES, HIDROLIMPIADORAS Y BARREDORAS



ASPIRADOR POLVO Y LIQUIDO

Características: ASPIRADOR POLVO/LIQUIDO 3 EN 1 CON CUBETA 20L. INCLUYE PROTECTOR DE FILTRO PARA PODER UTILIZARLO CON CENIZA. ADEMÁS DE PROTECTOR PARA FILTRO EN AGUA, SISTEMA DE DRENAJE LIMPIEZA SUELO, BOQUILLA, RUEDAS, CEPILLO...

EAN	Ref	Descripción
8413491994840	DIPL20LPRO	ASPIRADOR POLVO/LIQUIDO 3 EN 1 20 LITROS



ASPIRADOR POLVO Y LIQUIDO

Características: ASPIRADOR POLVO/LIQUIDO 3 EN 1 CON CUBETA 30L. INCLUYE PROTECTOR DE FILTRO PARA PODER UTILIZARLO CON CENIZA. ADEMÁS DE PROTECTOR PARA FILTRO EN AGUA, SISTEMA DE DRENAJE LIMPIEZA SUELO, BOQUILLA, RUEDAS, CEPILLO...

EAN	Ref	Descripción
8413491995175	DIPL30LPRO	ASPIRADOR POLVO/LIQUIDO 3 EN 1 30 LITROS



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

ASPIRADOR SECO HUMEDO WD 5 **KÄRCHER**

Características: Aspirador gama alta; cuerpo acero abs; funcion soplado; almacenaje de accesorios; limpieza de filtro; peso 8,2 kg.

EAN	Ref	Descripción
4039784916470	1348-190	CLASE SUPERIOR Y MUY POTENTES

POTENCIA ABSORBIDA	1100 W
POTENCIA EQUIVALENTE	1800 W
CAPACIDAD DEP.	25L



ASPIRADOR SECO HUMEDO WD 6 P PREMIUM **KÄRCHER**

Características: Aspirador gama alta; cuerpo acero inox; toma electrica; funcion soplado; taqa de desagüe; almacenaje de accesorios; limpieza de filtro; peso 9,4 kg.

EAN	Ref	Descripción
4039784916579	1348-270	CLASE SUPERIOR Y MUY POTENTES

POTENCIA ABSORBIDA	1300 W
POTENCIA EQUIVALENTE	2000 W
CAPACIDAD DEP.	30L



BARREDORA MANUAL CON CEPILLO LATERAL **KÄRCHER** S 750

Características: Deposito extraible; soportes para colgar en pared

EAN	Ref	Descripción
4039784156562	1766-910	CONFORTABLE BARREDORA PARA EXTERIORES

RENDIMIENTO	1600 M3
ANCHURA BARRIDO	550 MM
CAPACIDAD DEPOSITO	16L
PESO	11 KG



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

LIMPIADORA ALTA PRESION K 7 PREMIUM FULL CONTROL HOME T 450

KÄRCHER

Características: Motor refrigerado por agua; detergente con dosificador; sistema de Quick connect entre manguera, maquina y pistola; incluye lanza vario power y boquilla turbo para suciedad incrustada; ruedas de grandes dimensiones. Sistema de pistola FULL CONTROL. T RACE

EAN	Ref	Descripción
4054278131023	1.317.133	USO FRECUENTE Y SUCIEDAD INCRUSTADA

CAUDAL	600 L/H
PRESION	160 BARES
POTENCIA	3,0 KW



HIDROLIMPIADORA GHP 5-65 PROFESSIONAL



BOSCH

EAN	Ref	Descripción
3165140810128	0600910500	Monofásica. Bomba de aluminio anodizado. Auto-stop. Manguera 8 m reforzada. Lanza Vario alta y baja presión. Lanza rotativa

CAUDAL	520 L/H
PRESION	160 BARES
POTENCIA	2,4 KW



HIDROLIMPIADORA GHP 8-15 XD PROFESSIONAL



BOSCH

EAN	Ref	Descripción
3165140716826	0600910300	Trifásica. Bomba de latón con pistones cerámicos. Auto-stop. 41 KG. Ajuste de presión. Depósito detergente integrado. Lanza 4 funciones: Vario alta y baja presión

CAUDAL	800 L/H
PRESION	160 BARES
POTENCIA	4 KW



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

SOLDADORES



SOLDADOR INVERTER 140A

CP-140



EAN	Ref	Descripción
8427338041505	CP140	130A/35, intensidad máxima de trabajo 60%: 200 Amp-100%: 160 Amp.

Peso (Kgs)	5
Voltaje (V)	230
Potencia absorbida (Kva)	7



SOLDADOR INVERTER 160A

CP-160



EAN	Ref	Descripción
8427338041512	CP160	150A/45, intensidad máxima de trabajo 45%: 150 Amp-60%: 130 Amp.

Peso (Kgs)	8'5
Voltaje (V)	230
Potencia absorbida (Kva)	5



SOLDADOR INVERTER 200A

CP-210



EAN	Ref	Descripción
8427338041529	CP210	200A/60, intensidad máxima de trabajo 45%: 150 Amp-60%: 130 Amp.

Peso (Kgs)	8'5
Voltaje (V)	230
Potencia absorbida (Kva)	5



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

EQUIPO DE SOLDAR
COTT 155



EAN	Ref	Descripción
8427338041376	4137	Intensidad: 150Amp. Rendimiento: 50% a 20°C. Electrodo de hasta 3,25mm. Peso 3,5kg. Válida para generador. Se suministra con maletín, conjunto pinzas y cinta transporte.



EQUIPO DE SOLDAR
COTT SD SUPER BOOST




EAN	Ref	Descripción
8427338042533	4253	COTT 175SD SUPER BOOST. Intensidad: 160Amp. Rendimiento: 60% a 20°C. Electrodo de 3,25mm y hasta 4mm. Peso 4kg. Válida para generador. Se suministra con maletín, conjunto pinzas y cinta transporte. FRONTAL SOLTER DIGITAL.
8427338042540	4254	COTT 195SD SUPER BOOST. Intensidad: 200Amp. Rendimiento: 60% a 20°C. Electrodo de hasta 4mm. Peso 4kg. Válida para generador. Se suministra con maletín, conjunto pinzas y cinta transporte. FRONTAL SOLTER DIGITAL.



EQUIPO DE SOLDAR
ICON 1855



EAN	Ref	Descripción
8427338042281	4228	Intensidad: 160Amp. Rendimiento: 60% a 20°C. Electrodo de 3,25mm y hasta 4mm. Peso 4,5kg. Válida para generador. Se suministra con maletín, conjunto pinzas y cinta transporte. FRONTAL SOLTER DIGITAL.

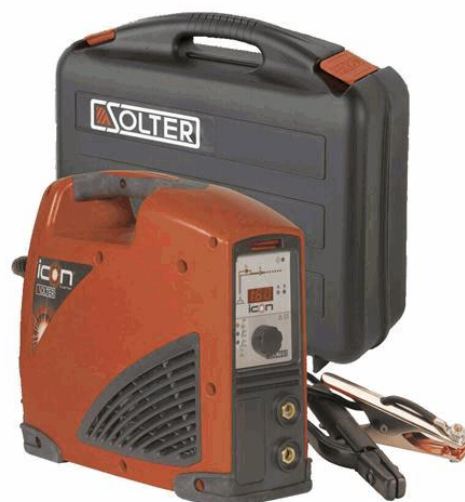

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS



EQUIPO DE SOLDAR

ICON 2055 PRO


EAN	Ref	Descripción
8427338042298	4229	Intensidad: 200Amp. Rendimiento: 75% a 20°C. Electrodo de hasta 4mm. Peso 6,4kg. Válida para generador. Se suministra con maletín, conjunto pinzas y cinta transporte. FRONTAL SOLTER DIGITAL.



EQUIPO DE SOLDAR

ICON TIG


EAN	Ref	Descripción
8427338000137	K0013	ICON TIG 1880HF. Intensidad: 180Amp. Rendimiento: 75% a 20°C. TIG con alta frecuencia (HF), rampa de bajada y post-gas regulable. Peso 4,9kg. Válida para generador. Se suministra con maletín, pinza de masa y antorcha TIG SR - 17 4m
8427338000144	K0014	ICON TIG 1990HF PULSE. Intensidad: 180Amp. Rendimiento: 75% a 20°C. TIG con alta frecuencia (HF), ARCO PULSADO y regulación total de los parámetros de la curva. Peso 4,9kg. Válida para generador. Se suministra con maletín, pinza de masa y antorcha TIG SR

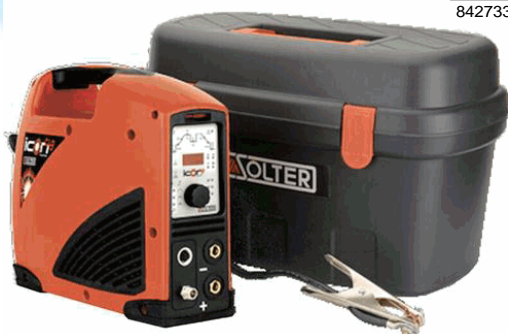

EQUIPO DE SOLDAR

ICON TIG 2220HF PULSE

EAN	Ref	Descripción
8427338000168	K0016	Intensidad: 220Amp. Rendimiento: 90% a 20°C. TIG con alta frecuencia (HF), ARCO PULSADO y regulación total de los parámetros de la curva. Peso 7,2kg. Válida para generador. Se suministra con maletín, pinza de masa y antorcha TIG SR - 17 4m. Para Acero y A

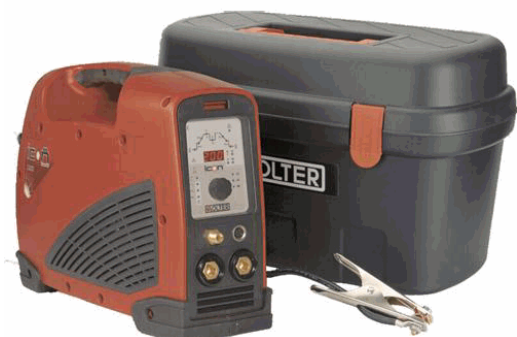

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

EQUIPO DE SOLDAR STYL 185



EAN	Ref	Descripción
8427338041093	4109	Intensidad: 160Amp. Rendimiento: 70% a 20°C. Electrodo de 3,25mm y hasta 4mm. Peso 4,5kg. Válida para generador. Se suministra con maletín, conjunto pinzas y cinta transporte. FRONTAL SOLTER DIGITAL.



EQUIPO DE SOLDAR STYL 205 PRO



EAN	Ref	Descripción
8427338041321	4110	Intensidad: 200Amp. Rendimiento: 70% a 20°C. Electrodo de hasta 4mm. Peso 7,5kg. Válida para Generador. Se suministra con maletín, conjunto pinzas y cinta transporte. FRONTAL SOLTER DIGITAL.



EQUIPO DE SOLDAR AEROMIG 310



EAN	Ref	Descripción
842733800045	K0004	Equipo de soldadura compacto de hilo MIG-MAG de 300Amp 230/400V 3ph. 10 posiciones de regulación. 2 rodillos de arrastre. Para hilo de 0,6, 0,8 y 1mm. Peso 77kg. Se suministra con pinza de masa y antorcha.



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS



EQUIPO DE SOLDAR AEROPROCESS 2000



EAN	Ref	Descripción
8427338001066	K0106	Equipo multifunción monofásico de 200 amperios, con regulación sinérgica, capaz de trabajar con hilo (Gas/No-gas), TIG (con pulsado) y electrodo. 2 rodillos de arrastre. Para hilo de hasta 1mm y electrodo hasta 4mm. Peso 19kg. Se suministra con pinza de



EQUIPO DE SOLDAR AEROPROCESS 3200



EAN	Ref	Descripción
8427338001271	K0127	Equipo multifunción compacto trifásico de 320 amperios, con regulación sinérgica, capaz de trabajar con hilo, TIG (con pulsado) y electrodo. 4 rodillos de arrastre. Para hilo de hasta 1,2mm y electrodo hasta 6mm. Peso 36kg. Se suministra con pinza de masa

FYSASUR
Inistros Industriales



EQUIPO DE SOLDAR AEROPROCESS 3220



EAN	Ref	Descripción
8427338001295	K0129	Equipo multifunción con devanadora trifásico de 320 amperios, con regulación sinérgica, capaz de trabajar con hilo (Gas/No-gas), TIG (con pulsado) y electrodo. 4 rodillos de arrastre. Para hilo de hasta 1,2mm y electrodo hasta 6mm. Peso 54kg. Se suminist



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

MOTOSOLDADURA

AYERBE

EAN	Ref	Descripción
8429459202001	5420200	MOTOSOLDADURA AY - 170 AC. MOTOR: HONDA GX 270. ALTERNADOR: SINCR0 EW 180 AC. POTENCIA: 5 KVA. ELECTRODO: 3'25 mm. Rutilo.
8429459202407	5420240	MOTOSOLDADURA AY - 235 AC. MOTOR: HONDA GX 390. ALTERNADOR: SINCR0 EW 200 A. POTENCIA: 7 KVA. ELECTRODO: 5 mm. Rutilo (30 %).
8429459202605	5420260	MOTOSOLDADURA AY - 245 CC. MOTOR: HONDA GX 390. ALTERNADOR: SINCR0 EW 220 DC. POTENCIA: 4'5 KVA. ELECTRODO: 5 mm. Rutilo (30%).
8429459202803	5420280	MOTOSOLDADURA AY - 255 CC. MOTOR: HONDA GX 390. ALTERNADOR: SINCR0 EW 220 DC. POTENCIA: 6'5 KVA./380 V. ELECTRODO: 5 mm. Rutilo (30 %).



SOLDADURA

SUPER EGO

EAN	Ref	Descripción
4004625382851	150000587	CARTUCHO VALVULA ROSCA 7/16" DESECHABLE C470
8414162097785	SEH024600	SOPLETE DE CARTUCHO DESECHABLE GAS MAPP SUPER EGO
8414162076384	254800000	SOPLETE DE CARTUCHO DESECHABLE POWER-FIRE COMPACT USA PIEZO
8414162076407	254800100	SOPLETE DE CARTUCHO DESECHABLE POWER-FIRE COMPACT USA PIEZO + MAPP GAS
8414162095927	SEH020300	SOPLETE DE ENCENDIDO PIEZOE-ECTRICO Cartucho Multigas 300
4004625385524	1000000768	SOPLETE DE ENCENDIDO PIEZOE-ECTRICO EASY-FIRE PIEZO + 2 GAS BTP300
8414162048336	R3555300	SOPLETE DE ENCENDIDO PIEZOE-ECTRICO EASY-FIRE PIEZO para BTP300 (NO INCL.)
8414162049463	P00555500	SOPLETE DE ENCENDIDO PIEZOE-ECTRICO Pack soplete Segofire + 3 botellas multigas BTP 300
8414162019480	3550100	SOPLETE DE ENCENDIDO PIEZOE-ECTRICO SOPLETE SEGOFIRE + MULTIGAS BTP 300
8414162019497	3555500	SOPLETE DE ENCENDIDO PIEZOE-ECTRICO SOPLETE SEGOFIRE PIEZO + MULTIGAS BTP 300



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

CALENTADORES Y VENTILADORES

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS

CALENTADOR

B-100

Características: Calentador portátil de aire de combustión directa, con ruedas y manuales. Termostato ambiente opcional. Control de llama por fotocélula. Cámara de combustión en acero inoxidable.



EAN	Ref	Descripción	
8032601869153	B-150	Tensión	230/1/50.
		Potencia	44.000 wat/h.
3053670890398	B-230	Tensión	230/1/50.
		Potencia	65.000 wat/h.
3053670890350	B-360	Tensión	230/1/50.
		Potencia	111.000 wat/h.
3032601869177	B-100	Tensión	230/1/50.
		Potencia	29.000 wat/h.

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS

CALENTADOR

BV-170

Características: Calentador portátil de aire de combustión indirecta, con ruedas y manuales. Control de llama por fotocélula. Cámara de combustión en acero inoxidable con intercambiador de calor.



EAN	Ref	Descripción	
8053670890336	BV-290	Tensión	230/1/50.
		Capacidad	81.000 wat/h.
3053670890329	BV-77	Tensión	230/1/50.
		Potencia	20.000 wat/h.
3053670890015	BV-170	Tensión	230/1/50.
		Potencia	47.000 wat/h.
3053670890459	BV-110	Tensión	230/1/50.
		Potencia	33.000 wat/h.



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

CALENTADOR XL-6

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS

Características: Calentador Portátil por radiación infrarroja, con depósito metálico incorporado para gasóleo, e indicador de nivel de combustible.

EAN	Ref	Descripción
8053670892743	XL-61	
	Tensión	230/1/50.
	Potencia	17.000 wat/h.



CALENTADOR XL-9

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS

Características: Calentador Portátil por radiación infrarroja. Ruedas. Calefacción por zonas dentro de grandes volúmenes.

EAN	Ref	Descripción
8032601869184	XL-9ER	
	Tensión	230/1/50.
	Potencia	43.000 wat/h.
8032601869504	XL-9SR	
	Tensión	230/1/50.
	Potencia	43.000/29.000 wat/h.



DESHUMIDIFICADOR DH-752

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS

Características: Deshumidificadores profesionales, con compresor rotativo, depósito para recogida de agua o salida directa. Humidostato de control incorporado. Envoltorio metálica pintada al horno. Indicador de llenado de depósito.

EAN	Ref	Descripción
5904542923283	DH-721	DH-721
	Tensión	230/1/50.
	Capacidad	26 L/24 h.
5904542924853	DH-731	DH-732
	Tensión	230/1/50.
	Capacidad	30 L/24 h.
5904542924747	DH-752	DH-752
	Tensión	230/1/50.
	Capacidad	467 L/24 h.
5904542922415	DH-772	DH-772
	Tensión	230/1/50.
	Caudal	72 L /24 h.



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS



VENTILADOR DE PIE

FS

Características: Ventiladores diseñados para producir un gran caudal de aire con un bajo consumo eléctrico con el fin de mejorar el confort de trabajo en grandes locales durante los meses más calurosos del año.

EAN	Ref	Descripción
9344253000204	FS-60	CAUDAL: 11.100 m3/h. Tensión 230I/50
9344253000211	FS-65	CAUDAL: 12.300 m3/h. Tensión 230I/50
9344253000228	FS-75	CAUDAL: 17.400 m3/h. Tensión 230I/50



VENTILADOR DE SUELO

DF_30

Características: Ventiladores de suelo portátiles de gran caudal sobre bastidor metálico de tubo. Ventilación de locales, eliminación de humos y olores, secados, apoyo para la distribución de calefacción y refrigeración, efectos especiales en estudios de grabación, cine, f

EAN	Ref	Descripción	
5904542924143	DF-20P	Tensión	230I/50.
		Caudal	6.600 m3/h.
5904542925294	DF-30P	Tensión	230I/50.
		Caudal	10.200 m3/h.



VENTILADOR -EXTRACTOR

BL

EAN	Ref	Descripción	
5904542924686	BL-6800	CAUDAL: 3.900m3/h. Tensión 230I/50	
		Tensión	230I/50.
		Caudal	3.900m3/h.
5904542922088	BL-8800	CAUDAL: 7.800m3/h. Tensión 230I/50	
		Tensión	230I/50.
		Caudal	7.800m3/h.



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

ESMERILADORAS

ESMERIL

AYERBE

PROFESIONAL

EAN	Ref	Descripción
8429459813009	581300	ESMERILADORA AY - 150 PROF MN. POTENCIA: 300 W. VELOCIDAD NOMINAL: 2.850 r.p.m.. DIMENSIONES MUELA: 150 x 25 x 12'7 mm.
8429459813108	581310	ESMERILADORA AY - 200 PROF MN. POTENCIA: 450 W. VELOCIDAD NOMINAL: 2.850 r.p.m. DIMENSIONES MUELA: 200 x 25 x 20 mm.
8429459813207	581320	ESMERILADORA AY - 200 PROF TX. POTENCIA: 450 W. VELOCIDAD NOMINAL: 1.450 r.p.m. DIMENSIONES MUELA: 250 x 25 x 20 mm.
8429459813603	581360	ESMERILADORA AY - 250 PROF TX. POTENCIA: 900 W. VELOCIDAD NOMINAL: 1.450 r.p.m. DIMENSIONES MUELA: 300 x 50 x 20 mm.
8429459813306	581330	ESMERILADORA AY - 300 PROF TX. POTENCIA: 1500 W. VELOCIDAD NOMINAL: 1.450 r.p.m. DIMENSIONES MUELA: 300 x 50 x 25'4 mm.



ESMERILADORA
250 W

**CECO
POWER**

Características: Dos medidas de ruedas diferentes, CE (pantalla transparente, parada de chispas, sistema de apoyo).

EAN	Ref	Descripción
8435175160150	RBG-150/200WD C	RBG-150/200WDC
	RPM	2800
	Dimensiones de las ruedas (mm)	150 x 20 x 12'7 y 200 x 40 x 20
	Peso (Kgs)	9'3
	Potencia (W)	250



GENERADOR
GEN 1300B



EAN	Ref	Descripción
8435389544494	921300B	(3 H.P.) 1,3 KW. Monofásico. cargador 12 V. - AVR. - Ruedas -Cuenta horas digital - Voltmetro digital



GENERADOR
GRUPO ELECTROGENO INVERTER



EAN	Ref	Descripción
8429459302008	5430200	GENERADOR AY - 1200 KT INVERTER POTENCIA 1,2 KVA 83 DB DEPOSITO 2,1 L
8429459902109	5430210	GENERADOR AY - 2100 KT INVERTER POTENCIA 2,1 KVA 89 DB DEPOSITO 3,5 L



FYSASU
Suministros Industriales

GENERADOR
GRUPO ELECTROGENO MOTOR HONDA



EAN	Ref	Descripción
8429459200007	5420000	GENERADOR AY - 3000 - H MN. MOTOR: HONDA GP-160. ALTERNADOR: LINZ E1C10S2. POTENCIA: 3 KVA. DEPOSITO: 3'6 L.
8429459420023	5420020	GENERADOR AY - 3800 - H MN. MOTOR: HONDA GP-160. ALTERNADOR: LINZ S1C10S3. POTENCIA: 3'8 KVA. DEPOSITIO: 3'6 L.
8429459200403	5420040	GENERADOR AY - 5000 - H MN. MOTOR HONDA GX-270. ALTERNADOR: LINZ E1C10S5. POTENCIA: 5 KVA. DEPOSITO: 6 L.
8429459201202	5420120	GENERADOR AY - 8000 - H MN. MOTOR HONDA GX-390. ALTERNADOR: LINZ E1C10M8. POTENCIA: 8 KVA. DEPOSITO: 6'5 L.
8429459180507	5418050	GENERADOR AY - 12500 - H -MN. MOTOR HONDA GX-620. ALTERNADOR: SINCR0 EK10. POTENCIA: 12'5 KVA. DEPOSITO: 15 L.



AYERBE**GENERADOR**

GRUPO ELECTROGENO MOTOR KIOTSU



EAN	Ref	Descripción
8429459300004	5430000	GENERADOR AY - 3100 - KT. MOTOR KIOTSU KT-168. ALTERNADOR: MECC-AP85. POTENCIA: 3'1 KVA. DEPOSITO: 3'5 L.
8429459300103	5430010	GENERADOR AY - 3800 - KT. MOTOR KIOTSU KT-168. ALTERNADOR: LINZ E1C10S3. POTENCIA: 3'8 KVA. DEPOSITO: 3'5 L.
8429459300202	5430020	GENERADOR AY - 5000 - KT. MOTOR: KIOTSU KT-178. ALTERNADOR: LINZ E1C10S5. POTENCIA: 5 KVA. DEPOSITO: 6 L.
8429459300400	5430040	GENERADOR AY - 8000 - KT- MN. MOTOR: KIOTSU KT-188. ALTERNADOR: LINZ E1C10M8. POTENCIA: 8 KVA. DEPOSITO: 8'2 L.

AYERBE**GENERADOR INSONORIZADO**

EAN	Ref	Descripción
8429459177101	5417710	GENERADOR INSONORIZADO AY - 4000 - AVR H MN. ARRANQUE ELECTR. MOTOR HONDA GX-270 E. ALTERNADOR: LINZ SP10MF. POTENCIA: 4 KVA. DEPOSITO: 15 L.
8429459177002	5417700	GENERADOR INSONORIZADO AY - 5000 - H MN. ARRANQUE ELECTR. MOTOR HONDA GX-270 E. ALTERNADOR: LINZ SP10MF. POTENCIA: 5 KVA. DEPOSITO: 15 L.
8429459417733	5417730	GENERADOR INSONORIZADO AY - 6000 -AVR H MN. ARRANQUE ELECTRICO MOTOR HONDA GX-390. ALTERNADOR: LINZ E1C10M8. POTENCIA: 7 KVA. DEPOSITO:15 L
8429459417726	5417720	GENERADOR INSONORIZADO AY - 8000 - H MN. ARRANQUE ELECTRICO MOTOR HONDA GX-390. ALTERNADOR: LINZ E1C10M8. POTENCIA: 8 KVA. DEPOSITO:15 L



TALADROS DE COLUMNA

TALADRO

AYERBE

EAN	Ref	Descripción
8429459805103	580510	TALADRO AY - 13 - TS. CAPACIDAD: 13 mm. POTENCIA: 250 W. VELOCIDADES: 5. DIMENSION MESA: 250 x 250 mm.

Capacidad (mm)	13
Velocidades	5
Dimensiones de la mesa (mm)	250 x 250
Potencia (Kw)	1'5

8429459805202	580520	TALADRO AY - 20 - TS. CAPACIDAD: 20 mm. POTENCIA: 650 W. VELOCIDADES: 12. DIMENSION MESA: 290 x 290 mm.
---------------	--------	---

Capacidad (mm)	20
Velocidades	12
Dimensiones de la mesa (mm)	290 x 290
Capacidad (")	15

8429459805301	580530	TALADRO AY - 25 - TC. CAPACIDAD: 25 mm. POTENCIA: 800 W. VELOCIDADES: 12. DIMENSION MESA: 290 x 290 mm.
---------------	--------	---

Capacidad (mm)	25
Velocidades	12
Dimensiones de la mesa (mm)	290 x 290
Potencia (W)	650

8429459806605	580660	TALADRO AY - 32 TC MN. CAPACIDAD: 32mm. POTENCIA: 1'5 KW. /230 V. VELOCIDADES: 9. TIPO DE CONO: MT4. DIMENSIONES MESA: 360 x 360 mm.
---------------	--------	---

Capacidad (mm)	32
Voltaje (V)	230
Velocidades	9
Tipo de cono	MT4
Dimensiones de la mesa (mm)	360 x 360
Potencia (Kw)	1'5

8429459805707	580570	TALADRO AY - 32 TC TX. CAPACIDAD: 32mm. POTENCIA: 1'5 KW. /380 V. VELOCIDADES: 9. TIPO DE CONO: MT4. DIMENSIONES MESA: 360 x 360 mm.
---------------	--------	---

Capacidad (mm)	32
Voltaje (V)	380
Velocidades	9
Tipo de cono	MT4
Dimensiones de la mesa (mm)	360 x 360
Potencia (W)	1'5





TALADRO DE COLUMNA

1.100 W

Características: CE (protector de broca, interruptor con función de emergencia).



EAN	Ref	Descripción
8435175160747	RDM-3201F	RDM-3201F

Potencia (W)	1100
RPM	110-2880
Velocidades	12
Recorrido (mm)	515
Altura total (mm)	1700
Portabrocas (mm)	20
Peso (Kgs)	144
Capacidad	20"

SASUR

Suministros Industriales

TALADROS Y ATORNILLADORES



ATORNILLADOR DE IMPACTO

SSW 650

Características: Extremadamente potente para atornilladuras difíciles. Trabajar con mínimos contragolpes con par de giro muy alto. Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

EAN	Ref	Descripción
4007430246615	602204000	Atornillador de percusión de 650 vatios SSW 650



Potencia	600 W
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2.100 /min
Par de giro máx.	600 Nm
Gamas de par de giro	1
Peso (con batería / sin cable de red)	3 kg



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

ATORNILLADOR DE IMPACTO GDS 30 Professional



BOSCH

EAN	Ref	Descripción
3165140041256	0601435103	500-1.000 Nm. Cuadrado macho de 1".

POTENCIA ABSORBIDA	920 W
Ø DE LOS TORNILLOS	máx. M 30
PAR DE GIRO MÁX. (EN ATORNILLADO DURO)	1.000 Nm
VELOCIDAD DE GIRO	860 rpm.



ATORNILLADOR DE IMPACTO IPWE 400 RQ



EAN	Ref	Descripción
4002395229673	IPWE 400 RQ	Lave de Impacto 725 W Cuadradillo 1/2" SD - Pernos M12-M20 - Par Máx. 400 Nm

Potencia absorbida	725 W
Tamaño perno (recomendado)	M 12 – M 21
Velocidad en vacío	0 – 1700 rpm
Impactos bajo carga	1000 – 2600 ipm
Par máximo	400 Nm
Inserción	½" SD
Peso	2,7 kg



ATORNILLADOR DE IMPACTO WR16SE

HITACHI
Inspire the Next

EAN	Ref	Descripción
4966376242078	WR16SE	360 Nm - 440 W - 1.900 Impactos - 2,5 Kg - Inserción 1/2 cuadradillo - MOTOR SIN ESCOBILLAS.



ATORNILLADOR DE IMPACTO WR22SE

HITACHI
Inspire the Next

EAN	Ref	Descripción
4966376246441	WR22SE	610 Nm - 800 W - 2.000 Impactos - 4,6 Kg - Inserción 3/4 cuadradillo - MOTOR SIN ESCOBILLAS



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

wolcraft

SOPORTE DE TALADRO

Características: para perforar superficies con absoluta exactitud, material circular, regletas.

EAN	Ref	Descripción
4006885502703	5027000	soporte profesional, para taladros Ø 43 mm, altura: 570 mm



Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY.

TALADRO HDE 13 RQX

EAN	Ref	Descripción
4002395229642	HDE 13 RQX	Taladro 950 W - Portabrocas Autom. 1,5-13 mm - FIXTEC - Par Máx. 94 Nm



Entrada de energía	950 W
Ø del taladro. en acero / aluminio / madera	13/20/38 mm de
Velocidad de la perforación (a plena carga)	0-355 rpm
Velocidad sin carga I. / II.	0 - 500 rpm
Portabrocas	1,5-13 mm
Par de ahogo estático	101 Nm
Peso	3,2 kg



BOSCH TALADRO PERCUTOR GSB 13 RE Professional

EAN	Ref	Descripción
3165140371902	0601217100	600 W. Ø Perforación hormigón: 13 mm. Reversible. Electrónico. Portabrocas de sujeción rápida.



POTENCIA ABSORBIDA	600 W
Ø DE PERFORACIÓN EN MAMPOSTERÍA	15 mm
Ø DE PERFORACIÓN EN MADERA	25 mm



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

TALADRO PERCUTOR SBE 650



Características: Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material. Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad. Giro a la derecha e izquierda

EAN	Ref	Descripción
4007430283801	600671510	Taladradora de percusión electrónica de una velocidad de 650 vatios

Potencia nominal absorbida:	650 W
Par de giro máx.:	9 Nm / 80 in-lbs
Ø de perforación en hormigón:	16 mm / 5/8 "
Ø de perforación en acero:	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda:	30 mm / 1 3/16 "
Revoluciones marcha en vacío:	0 - 2800 /min



TALADRO PERCUTOR GSB 19-2REProfessional



BOSCH

EAN	Ref	Descripción
3165140519335	060117B500	850 W. Ø Perforación hormigón: 19 mm. 2 Velocidades. Reversible. Electrónico. Portabrocas de sujeción rápida. Carcasa del engranaje metálica. Maletín.

POTENCIA ABSORBIDA	850 W
Ø DE PERFORACIÓN EN MAMPOSTERÍA	20 / 15 mm
Ø DE PERFORACIÓN EN MADERA	40 / 25 mm



TALADRO PERCUTOR SBE 1000



Características: Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga. Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad.

EAN	Ref	Descripción
4007430193896	600866500	Taladradora de percusión electrónica de dos velocidades de 1000 vatios

Par de giro máx.	40 Nm/15 Nm
Ø de perforación en hormigón	20 mm
Ø de perforación en acero	16 mm/8 mm
Ø de perforación en madera blanda	40 mm/25 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 800 / 0 - 2.700 /min
Potencia nominal absorbida	1.000 W
Potencia suministrada	620 W
Revoluciones bajo carga nominal	800/2.700 /min
Número máx. de golpes	51.000 /min
Ø del cuello de sujeción	43 mm
Rosca del husillo portabroca	1/2 " - 20 UNF
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Husillo portabrocas con hexágono interior	1/4" (6,35 mm)
Peso sin cable de red	2,7 kg



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

HITACHI
Inspire the Next

TALADRO PERCUTOR
DV16V

EAN	Ref	Descripción
4966376119646	DV16V	590 W - 1,5 Kg - Portabrocas 13 mm sin llave - Capacidad hormigón 16 mm, acero 13 mm, madera 25 mm - Largo total 269 mm - Con maletín



HITACHI
Inspire the Next

TALADRO PERCUTOR
DV20VD

EAN	Ref	Descripción
4966376245390	DV20VD	860 W - 3 Kg - Portabrocas 13 mm sin llave - Capacidad hormigón 20 mm, acero 13 mm, madera 40 mm - Largo total 363 mm - Con embrague de seguridad - Con maletín



HITACHI
Inspire the Next

TALADRO PERCUTOR
DV22VW4

EAN	Ref	Descripción
4966376245208	DV22VW4	1.120 W - 3 Kg - Portabrocas 13 mm sin llave - Capacidad hormigón 22 mm, acero 16 mm, madera 40 mm - Largo total 363 mm - Con embrague de seguridad - Con maletín apilable



FYSASUR
Suministros Industriales



BOSCH **TALADRO PERCUTOR**
GSB 21-2 REProfessional

EAN	Ref	Descripción
3165140505604	060119C500	1.100 W. Ø Perforación hormigón: 21 mm. 2 velocidades. Anti-rotación. Portabrocas Autolock. Carcasa del engranaje metálica. Maletín.



Potencia (W)	1100
RPM	3000
Portabrocas (mm)	13
Peso (Kgs)	29



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

TALADRO PERCUTOR PD2E 22 R



EAN	Ref	Descripción
4002395238613	PD2E 22 R	Tal. Perc. 850 W - 2 Veloc. - Portabrocas Autom. 1,5-13 mm

Entrada de energía	850 W
Nº Load Speed 1ª / 2ª marcha	0-1000 / 0-3200rpm
Full Load Speed 1ª / 2ª marcha	0-680 / 0-2100rpm
Primero Torque / 2ª marcha	56/30 Nm
Capacidad del taladro (hormigón / piedra / acero / madera)	20/22/13/40mm
Tipo Chuck / Chuck	13 mm / Keyless



TALADRO SOPORTE MAGNÉTICO MD 4-85



EAN	Ref	Descripción
4002395228904	MD 4-85	Soporte de Taladrar Magnético + Motor 1050 W - Potencia Magnética 18.000 N - Par Máx. >200 Nm

Consumo de potencia nominal	1050 W
Velocidad a plena carga max.	115/160/190/260 rpm
Carrera	220 mm
Perforar Ø máx. con núcleo de broca agujero	85 mm
Grosor del material máx.	50 mm
Peso	28 kg



MARTILLOS

1

MARTILLO MAX GSH 3 E Professional



BOSCH

EAN	Ref	Descripción
3165140326179	0611320703	650 W. 4,3 J. SDS-plus. Electrónico. Cíncel especial para azulejos. Maletín.

POTENCIA ABSORBIDA	650 W
ENERGÍA DE IMPACTO MÁX.	2,6 J
NÚMERO MÁX. DE IMPACTOS CON VELOCIDAD DE GIRO NOMINAL	0 - 3.500 i. p. m.



HITACHI
Inspire the Next

MARTILLO COMBINADO
DH24PH

Características: SDS PLUS

EAN	Ref	Descripción
4966376216512	DH24PH	2,7 J - 730 W - 2,7 Kg - Capacidad hormigón 24 mm - 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeros trabajos de demolición - Velocidad variable y reversible



HITACHI
Inspire the Next

MARTILLO COMBINADO
DH26PC

Características: SDS PLUS

EAN	Ref	Descripción
4966376215386	DH26PC	3,2 J - 830 W - 2,8 Kg - Capacidad hormigón 26 mm - 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeros trabajos de demolición - Velocidad variable y reversible



HITACHI
Inspire the Next

MARTILLO COMBINADO
DH28PCY

Características: SDS PLUS

EAN	Ref	Descripción
4966376215904	DH28PCY	3,4 J - 850 W - 2,9 Kg - Capacidad hormigón 28 mm - 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeros trabajos de demolición - Velocidad variable y reversible - Sistema UVP, bajo nivel sonoro y de vibración



MARTILLO COMBINADO
DH40MEY

HITACHI
Inspire the Next

Características: SDS MAX

EAN	Ref	Descripción
4966376239504	DH40MEY	11 J - 1.150 W - 7,5 Kg - Capacidad broca 40 mm - Dos modos: Perforar con percusión y sólo percusión - Selector de velocidad de rotación en cuatro etapas. MOTOR SIN ESCOBILLAS: Mayor durabilidad y libre de mantenimiento, no necesita reemplazar escobillas.



MARTILLO COMBINADO
DH45ME

HITACHI
Inspire the Next

Características: SDS MAX

EAN	Ref	Descripción
4966376249527	DH45ME	13,4 J - 1.500 W - 9 Kg - Capacidad hormigón 45 mm - Dos modos: Perforar con percusión y sólo percusión - Velocidad variable con dial de preselección



MARTILLO COMBINADO
DH52MEY

HITACHI
Inspire the Next

Características: SDS MAX

EAN	Ref	Descripción
4966376249848	DH52MEY	22 J - 1.500 W - 11,5 Kg - Capacidad broca 52 mm -



MARTILLO COMBINADO
SDS MAX

Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY.

Descripción

Precio

Precios válidos hasta 30/04/2018

4002395238422 K540S Martillo Combinado 1100 W - SDS-Max - 9 J - AVS

Entrada de energía	1100 W
Velocidad sin carga, cincelado Energía de impacto / perforación	7,5 J
Perforación Ø poco sólido / túnel	40/65 mm
Ø de perforación con el cortador del núcleo	100 mm
Velocidad de la perforación (carga completa)	450 rpm
Modo de martillo blando Velocidad de la perforación (carga completa)	350 rpm
Tasa de Blow (carga completa)	3000 lpm
Modo de martillo blando tasa Blow (carga completa)	2200 lpm
Recepción Tool	SDS-Max
Peso	6,3 kg
Nivel de vibración (3 ejes) la perforación en hormigón / chipping	16.0m / s ²



BOSCH MARTILLO DE PERCUSIÓN MAX GSH 7 VC Professional

Características: IDEAL PARA TRABAJOS DE CINCELADO EN HORIZONTAL (potencia/peso/equilibrado)

EAN	Ref	Descripción
3165140730587	0611322000	1.500 W. 13 J. SDS-max. Constant Electronic. 8,4 Kg. Maletín.



POTENCIA ABSORBIDA	1.500 W
ENERGÍA DE IMPACTO MÁX.	13 J
NÚMERO MÁX. DE IMPACTOS CON VELOCIDAD DE GIRO NOMINAL	2.720 i. p. m.



BOSCH MARTILLO DE PERCUSIÓN MAX GSH 11 VC Professional

EAN	Ref	Descripción
3165140546973	0611336000	Mejor capacidad de arranque de su clase. 1.700 W. 23 J. Sólo 8m/s2 de vibraciones. 11,4 kg. Maletín.



BOSCH



POTENCIA ABSORBIDA	1.700 W
ENERGÍA DE IMPACTO MÁX.	23 J
NÚMERO MÁX. DE IMPACTOS CON VELOCIDAD DE GIRO NOMINAL	900 – 1.700 i. p. m.

MARTILLO DE DEMOLICIÓN

MHEX GSH 16-30 Professional



EAN	Ref	Descripción
3165140410380	0611335100	1.750 W. 41 J. 1.300 ipm. 16,5 Kg. Sistema antivibración. Inserción hexagonal de 30 mm. Maletín trolley.

POTENCIA ABSORBIDA	1.750 W
ENERGÍA DE IMPACTO MÁX.	41 J
NÚMERO MÁX. DE IMPACTOS CON VELOCIDAD DE GIRO NOMINAL	1.300 i. p. m.

MARTILLO DE DEMOLICIÓN SDS MAX



EAN	Ref	Descripción
4002395232048	KANGO 900 S1	Martillo demoledor 1600 W - SDS-Max - 27 J - sistema anti vibracion, electronico, 6m cable

Entrada de energía	1600 W
Blow energía	27 J
Tasa de Blow (bajo carga)	975-1950 lpm
Peso con mango de pala	11,0 kg
Nivel de vibración (3 ejes)	11,0 m / s ²



MARTILLO PERFORADOR MAX GBH 5-40 DCE Professional



BOSCH

EAN	Ref	Descripción
3165140461214	0611264000	1.150 W. 11 J. SDS-max. Preforación hasta 40 mm. Electrónico. Parada de giro. Maletín.

POTENCIA ABSORBIDA	1.150 W
ENERGÍA DE IMPACTO MÁX.	8,8 J
Ø DE PERFORACIÓN EN HORMIGÓN CON BROCAS DE MARTILLOS PERFORADORES	12 – 40 mm



HERRAMIENTA SIN CABLE

AMOLADORA 18 V
A BATERÍA GWS 18 V-LI Professional



BOSCH

EAN	Ref	Descripción
3165140726412	060193A30A	Sistema ECP (Protección Celular Electrónica). 2,3 Kg. 2 Baterías 4,0 Ah. 1 Cargador. L-BOXX.

TENSIÓN DE LA BATERÍA	18 V
VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO	10.000 r. p. m.
Ø DEL DISCO DE DESBASTE/DE CORTE	115 mm



BOSCH

ATORNILLADOR 10,8 V

A BATERIA PARA TABIQUERÍA SECA GSR 10,8 V-EC HX Professional

Características: SOLUCIÓN PLACA + MOTOR EC (SIN ESCOBILLAS) PARA MAYOR VIDA UTIL



EAN	Ref	Descripción
3165140739238	06019D4101	MOTOR EC. EMP. 135 mm de longitud. 0,9 Kg. 2 Velocidades. 0-400/1.300 rpm. 20 Posiciones de par de apriete + posición de taladro. 20/18 Nm. Porta puntas de 1/4". Luz integrada. Freno electrónico. 2 Baterías 2,0 Ah. 1 Cargador.

FISASUR
Suministros Industriales



BOSCH

ATORNILLADOR 18 V

A BATERÍA GSR 18 V-LI Professional

Características: TECNOLOGÍA INDUCCIÓN. IDEAL PARA TRABAJO EN TALLER/CADENA DE MONTAJE



EAN	Ref	Descripción
3165140841672	060186610S	18 V. 2 Velocidades. 0-500/0-1.700 rpm. 18 Posiciones de par de apriete + posición de taladro. Ø Máx. tornillo: 8 mm. 1,8 Kg. 2 Baterías de 2,0 Ah Inductivas. 1 cargador (GAL 1830W). Soporte de cargador. Bandeja L-BOXX para Base de Carga por inducción. L



BOSCH

ATORNILLADOR DE IMPACTO 18 V

GDx 18 V-EC Professional

Características: TECNOLOGÍA INDUCCIÓN. IDEAL PARA TRABAJO EN TALLER/CADENA DE MONTAJE. Dos atornilladores de impacto en uno.

EAN	Ref	Descripción
-----	-----	-------------





3165140841856 06019B9105

18 V. MOTOR EC. Cabezal de 158 mm. M6-16. 1/4 HEX + 1/2" Cuadrado Exterior. 170/185 Nm. 0-1.200/2.000/2.800 rpm. 0-1.100/2.600/3.200 ipm. 1,7 Kg. 2 Baterías de 4,0 Ah Inductivas. 1 cargador (GAL 1830W). Soporte de cargador. Bandeja L-BOXX para Base de Car

Características: MOTOR EC (SIN ESCOBILLAS) PARA MAYOR VIDA UTIL

EAN	Ref	Descripción
3165140805032	06019E9104	Gama Dynamic. 18 V. MOTOR EC. ECP. EMP. 2 Velocidades (0-600/1.900 rpm). 60/31 Nm; 28.500 ipm. Sistema de percusión. Ø Máx. tornillo: 10 mm. Ø Máx. perforación madera: 38 mm. 20+1 Posiciones de par de apriete. 1,8 Kg. 2 Baterías de 5,0 Ah. 1 Cargador AL 18

TENSIÓN DE LA BATERÍA	18 V
Ø MÁX. DE PERFORACIÓN EN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø MÁX. DE ATORNILLADO	10 mm



**BOSCH****TALADRO 18 V**

GSB 18-2-LI Plus Professional



EAN	Ref	Descripción
-----	-----	-------------

3165140794251 06019E7100

Gama Light. 18 V. 2 Velocidades. 0-500/1.900 rpm. 0-28.500 ipm. 20 Posiciones de par de apriete + posición de taladro. 63/24 Nm. Sistema de percusión. Ø Máx. tornillo: 10 mm. Portabrocas de 13 mm. 1,5 Kg. Luz integrada. 2 Baterías de 2,0 Ah. 1 Cargador. L-

TENSIÓN DE LA BATERÍA	18 V
Ø MÁX. DE PERFORACIÓN EN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø MÁX. DE ATORNILLADO	8 mm

HITACHI
Inspire the Next**TALADRO COMBINADO A BATERÍA LI-ION**

DV18DJL

EAN	Ref	Descripción
-----	-----	-------------

4966376237043 DV18DJL

Máximo apriete 55 Nm - 2 baterías deslizantes 18 V - 1,5 Ah Li-ion - 1,7 Kg - Capacidad acero 13 mm, ladrillo 13 mm, madera 38 mm - Portabrocas 13 mm



TALADRO PERCUTOR
M18FPD-502X



EAN	Ref	Descripción
4002395810406	M18FPD-502X	Taladro percutor M18 FUEL SIN ESCOBILLAS, Red Lithium 5,0Ah 135Nm



TALADRO PERCUTOR 12 V
M12 BPD-202C




EAN	Ref	Descripción
4002395002641	M12 BPD-202C	Taladro percutor 12V Li Ion, 2,0Ah portabrocas metalico

Voltaje	12V
Batería	M12™ REDLITHIUM™
Cargador	Cargador de 12V
Longitud	7-1/2"
Peso	1,22 kg
Luz LED	Sí
Par de pico	275 in-lbs
Tiempo de carga	30 Minutos
BPM	0-22,500
Nº RPM Carga	0-400, 0-1,500 RPM



AMOLADORA 18 V
M18 CAG-115X-402C



EAN	Ref	Descripción
4002395004300	M18 CAG-115X-402C	Amoladora 18 v 4,0 ah Litio M18 FUEL SIN ESCOBILLAS litio disco 115mm

Ø del disco	115 mm.
Máx. capacidad de profundidad de corte	28 mm.
Nivel de potencia acústica	94.7 dB(A)



ATORNILLADOR DE IMPACTO 12 V
M12 BID-202C



EAN	Ref	Descripción
4002395002696	M12 BID-202C	Atornillador de Impacto 12 V 2,0 ah Litio 1/4 Hex 112 Nm





MARTILLO

M12CPD-402C-FUEL

EAN	Ref	Descripción
4002395000838	M12CPD-402C-FUEL	Martillo compacto 2modos sds-plus FUEL SIN ESCOBILLAS 4.0Ah portabrocas metalico 13 mm



Voltaje:	12V
Velocidad sin carga	0 a 450/0 - 1.700 RPM
Nº hay impactos de carga	LO 6750 / HI 25500
Par de pico	37Nm
Chuck Tipo:	13mm metal manga Individual
LED de luz:	Sí
Capacidades de la madera:	Spade 28.5mm 25.4mm Auger agujero considerado 44.4mm
Acero:	13mm
Albañilería:	10mm



MARTILLO

M18CHX-502X

EAN	Ref	Descripción
4002395160594	M18CHX-502X	Martillo combinado FUEL 18V, 5,0Ah Li Ion, 2,8J, 26mm con Dynacase



BOSCH MARTILLO 18 V

A BATERÍA GBH 18 V-EC Professional

Características: MOTOR EC (SIN ESCOBILLAS) PARA MAYOR VIDA UTIL

EAN	Ref	Descripción
3165140720014	0611904004	18 V. MOTOR EC. Función de cincelado. 1,7 J. 4.550 ipm. Ø Máx perforación en hormigón: 18 mm. 2,6 Kg. 2 Baterías 4,0 Ah. 1 Cargador. L-BOXX.



ENERGÍA DE IMPACTO MÁX.	1,7 J
Ø DE PERFORACIÓN EN HORMIGÓN CONBROCAS DE MARTILLOS PERFORADORES	4 – 18 mm
PESO CON BATERÍA INCLUIDA	2,6 kg



MARTILLO 36 V
A BATERÍA GBH 36 V-LI Compact Professional



BOSCH

Características: MOTOR EC (SIN ESCOBILLAS) PARA MAYOR VIDA UTIL

EAN	Ref	Descripción
3165140775236	0611903R0H	36 V. MOTOR EC. 1,8 J. 0-4.850 ipm. Ø Máx. perforación en hormigón: 18 mm. 2,9 Kg. 2 Baterías 2,0 Ah. 1 Cargador. L-BOXX (tamaño 3).

POTENCIA ABSORBIDA	430 W
ENERGÍA DE IMPACTO MÁX.	1,8 J
Ø DE PERFORACIÓN EN HORMIGÓN CON BROCAS DE MARTILLOS PERFORADORES	4 – 18 mm



MARTILLO COMBINADO
M12CH-402



EAN	Ref	Descripción
4002395002610	M12CH-402	Martillo compacto 2modos sds-plus FUEL SIN ESCOBILLAS 4.0Ah

Peso:	1,9 kg
Largo:	254mm
Capacidad	16mm Capacidad Max
Vueltas en vacío	0-900
Sin carga sopla por minuto	0-6200



Suministros Industriales


MARTILLO COMBINADO
M18CHM-902C



EAN	Ref	Descripción
4002395158591	M18CHM-902C	Martillo combinado FUEL SIN ESCOBILLAS 18V SDS-MAX, 9,0Ah Li Ion, 7,5J, 40mm



PISTOLA QUÍMICOS
C 18 PCG/600A-201



EAN	Ref	Descripción
4002395001422	C 18 PCG/600A-201	Pistola de químicos 1 batería M18 Li Ion 2,0Ah, con soporte de 600ml, dial compatible e interruptor electrónico variable

Voltaje	18V
Batería	M18™ REDLITHIUM™
Cargador	M18 y M12™™ multi-voltaje cargador
Longitud	18.5"
Peso	2,63 kg
Tiempo de carga	1 hora
Velocidad sin carga	0-21 IPM (pulgadas por minuto)



REMACHADORA A BATERIA
PROFESIONAL



EAN	Ref	Descripción
8423552050859	02BET1010	Modelo BET-1 (con 1 batería Li-ion de 1,4 Ah-14,4 v) capacidad de remachado de 2,4 a 5,0 mm en cualquier material
8423552050866	02BET1020	Modelo BET-1 (con 2 batería Li-ion de 1,4 Ah-14,4 v) capacidad de remachado de 2,4 a 5,0 mm en cualquier material
8423552050910	02BET2010	Modelo BET-2 (con 1 batería Li-ion de 2,8 Ah-14,4 v) capacidad de remachado de 4,8 a 6,5 en cualquier material, 7,7 en aluminio con S-Trébol



REMACHADORA DE REMACHES
ACCUBIRD



EAN	Ref	Descripción
4007081250030	1434898	Hasta 5 mm en cualquier material. 10.000 N. Li-Ion 14,4V. Maletín metálico con batería 1,3 Ah Li-Ion y cargador. Ligera sólo pesa 2,0 kg. Recogedor de vástago integrado. Batería con capacidad de 1000 remachados en 4 mm. Sin necesidad de mantenimiento y pa



REMACHADORA DE REMACHES
POWERBIRD



EAN	Ref	Descripción
4007081240031	1457186	Hasta 6,4 mm en cualquier material. 14.000 N. Li-Ion 14,4V. Maletín metálico con batería 2,6 Ah Li-Ion y cargador. Ligera sólo pesa 2,2 kg. Recogedor de vástago integrado.





REMACHADORA DE TUERCAS FIREBIRD

EAN	Ref	Descripción
4007081260039	1457414	Hasta M10 en Aluminio, M8 en Acero y M6 en Acero inoxidable. 14,4V. Maletín metálico con batería 1,3 Ah Li-Ion y cargador. Ligera sólo pesa 2,1 kg



REMACHADORA DE TUERCAS FIREBIRD GOLD EDITION

EAN	Ref	Descripción
4007081926522	1457409	Hasta M10 en Acero, M8 en Acero inoxidable. 14,4V. Maletín metálico con batería 2,6 Ah Li-Ion y cargador. Ligera sólo pesa 2,3 kg



SIERRA DE CALAR 12 V C 12 JS-202B

EAN	Ref	Descripción
4002395002054	C 12 JS-202B	Caladora a batería 12V, 2,0 Ah con carrera de 19mm, 0-2800 spm



SIERRA SABLE 12 V C12 HZ-202C

EAN	Ref	Descripción
4002395001200	C12 HZ-202C	Sierra Sable 12 V 2,0 ah Litio Fixtec



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

AMOLADORAS

MINI-AMOLADORA
G12SR4

HITACHI
Inspire the Next

EAN	Ref	Descripción
4966376248216	G12SR4	Disco 115 mm - 730 W - 1,7 Kg - 10.000 rpm



MINI-AMOLADORA
AG10-125EK

Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY™

EAN	Ref	Descripción
4002395260874	AG10-125EK	Amoladora Angular 1000 W - Diám. Disco 125 mm rele baja tension



MINI-AMOLADORA
AGV 12-125 XPD

Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY™

EAN	Ref	Descripción
4002395244157	AGV 12-125 XPD	Amoladora Angular 1200W, 125mm tuerca apriete rápido, arranque progresivo, embrague seguridad, gatillo DMS

Potencia absorbida	1200 W
Ø de disco	125 mm
Velocidad en vacío	11.000 rpm
Rosca de eje	M 15
Máx. profundidad de corte	33 mm
Peso	2,4 kg



MINI-AMOLADORA
AGV 15-125 XE

Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY™

EAN	Ref	Descripción
4002395239658	AGV 15-125 XE	Amoladora Angular 1550W, 125mm tuerca apriete rápido, embrague de seguridad, mango AVS, electrónica rele baja tension

Potencia absorbida	1500 W
Ø de disco	125 mm
Velocidad en vacío	11.000 rpm
Rosca de eje	M 15
Máx. profundidad de corte	33 mm
Peso	2,5 kg



MINI-AMOLADORA
GWS 11-125 Professional

EAN	Ref	Descripción
3165140650953	0601792000	1.100 W. 125 mm. 11.500 rpm. 2,3 Kg. Caperuza protectora anti-torsión.



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

POTENCIA ABSORBIDA	1.100 W
VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO	11.500 r. p. m.
Ø DEL DISCO	125 mm

AMOLADORA 150 AGV 17-150 XC



EAN	Ref	Descripción
4002395243990	AGV 17-150 XC	Amoladora Angular 1750W - Diám. Disco 150 mm FIXTEC vel constante, FIXTEC, AVS, autobalancervariable

Potencia absorbida	1750 W
Ø de disco	150 mm
Velocidad en vacío	9500 rpm
Rosca de eje	M 14
Máx. profundidad de corte	45 mm
Peso	2,7 kg



AMOLADORA 180 GWS 22-180 H Professional



BOSCH

Características: SEGURIDAD "HOMBRE MUERTO"

EAN	Ref	Descripción
3165140559744	0601881L03	Empuñadura recta. Interruptor de seguridad ("hombre muerto"). Caperuza protectora anti-torsión.

POTENCIA ABSORBIDA	2.200 W
VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO	8.500 r. p. m.
Ø DEL DISCO	180 mm



AMOLADORA 230 AGV22-230 E



EAN	Ref	Descripción
4002395243860	AGV22-230 E	Amoladora Angular 2200 W - Diám. Disco 230 mm emp. AVS y LLO+Softstart

Potencia absorbida	2200 W
Ø de disco	230 mm
Velocidad en vacío	6600 rpm
Rosca de eje	M 14
Máx. profundidad de corte	68 mm
Peso	5,1 kg



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

HITACHI
Inspire the Next

AMOLADORA 230
G23ST

EAN	Ref	Descripción
4966376240586	G23ST	Disco 230 mm - 2.000 W - 5,1 Kg - 6.600 rpm



HITACHI
Inspire the Next

AMOLADORA 230
G23SW2

EAN	Ref	Descripción
4966376240913	G23SW2	Número 1 en durabilidad y la más ligera de su clase - Disco 230 mm - 2.200 W - 5,1 Kg - 6.600 rpm - Con maletín y disco



BOSCH

AMOLADORA 230
GWS 22-230 LVI Professional

Características: SEGURIDAD "HOMBRE MUERTO"

EAN	Ref	Descripción
3165140482998	0601891C00	Arranque suave. KickBack Stop. Protección contra re arranque. Interruptor de seguridad ("hombre muerto"). Caperuza protectora anti-torsión. Empuñadura anti-vibración.



POTENCIA ABSORBIDA	2.200 W
VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO	6.600 r. p. m.
Ø DEL DISCO	230 mm



BOSCH

AMOLADORA 230
GWS 24-230 H Professional

Características: SEGURIDAD "HOMBRE MUERTO"

EAN	Ref	Descripción
3165140631082	0601884L03	Empuñadura recta. Interruptor de seguridad ("hombre muerto"). 5,2 Kg. Caperuza protectora anti-torsión.



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

AMOLADORA RECTA
 GGS 28 LC Professional



BOSCH

EAN	Ref	Descripción
3165140584838	0601221000	650 W. 28.000 rpm. Ø Máx. pinza de sujeción: 8 mm. 1,6 Kg.

POTENCIA ABSORBIDA	650 W
VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO	28.000 r. p. m.
PORTAHERRAMIENTAS	Pinzas de sujeción hasta 8 mm Ø



PLATO DE APOYO
 AMOLADORA



EAN	Ref	Descripción
4333097025189	lag143452	115 mm, rosca M14.
4333097025196	lag143452	125 mm, rosca M14.



PLATO DE APOYO
 AMOLADORA 143454



EAN	Ref	Descripción
4333097025202	lag143454	115 mm, rosca M14.
4333097025219	lag143454	125 mm, rosca M14.



SOPORTE PARA AMOLADORA



EAN	Ref	Descripción
4006885501904	5019000	soporte para cortar para amoladora angular Ø 115 y 125 mm
4006885501805	5018000	soporte para cortar para amoladora angular Ø 180 y 230 mm



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

SIERRAS E INGLETEADORAS



BOSCH INGLETADORA
GTM 12 JLPProfessional



EAN	Ref	Descripción
3165140695268	0601B15001	Ingletadora con mesa superior. 1.800 W. 3.800 rpm. Capacidad de corte: 95x151 mm. Capacidad de corte de la mesa superior: 51 mm. Ø disco: 305 mm. Ø interior del disco: 30 mm. 23 Kg.

FYSASUR

Suministros Industriales



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

SIERRA CIRCULAR CORTE METAL



EAN	Ref	Descripción
400395000432	MCS 66	Sierra circular corte metal 1800 W -4000 rpm 66mm

Longitud	41,91 cm
Peso	6,03 kg
Voltaje	120V AC
Nº RPM Carga	3700 rpm
Amperios	13 A
Eje	5/8 "
Bloqueo de husillo	Sí
Profundidad de corte a 90 grados	2-9/16 "
Posición de la hoja	Derecho
Cuchilla	8 "



LIJADORAS Y CEPILLOS

Suministros Industriales



BOSCH LIJADORA DE BANDA GEF 7 E Professional

Características: TRATAMIENTO INOX

EAN	Ref	Descripción
3165140727655	06018A8000	Lijadora de Banda. 2.800-11.000 rpm. Dimensiones de banda: 6-20x457 mm. 2 kg. Arranque suave.



POTENCIA ABSORBIDA	720 W
LONGITUD DE LA BANDA	457 mm
VELOCIDAD DE LA BANDA	3,5 - 12 m/s



Precios válidos hasta 30/04/2018

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

LIJADORA DE BANDA
GRB 14 CE Professional



BOSCH

Características: TRATAMIENTO INOX

EAN	Ref	Descripción
3165140733892	06018A9000	Lijadora de Banda para tubos. 750-3.000 rpm. Longitud de banda: 760 mm. 3,7 kg. Arranque suave. Maletín.

POTENCIA ABSORBIDA	1.400 W
LONGITUD DE LA BANDA	760 mm
VELOCIDAD DE LA BANDA	2,7 – 8,5 m/s



LIJADORA DE HORMIGÓN
GBR 15 CA Professional



BOSCH

EAN	Ref	Descripción
3165140743372	0601776000	Rosca del husillo: M14. Ø del vaso: 125 mm. 2,6 Kg. Electrónica Constante. Protección contra re arranque. Arranque suave. Llave para cambio de disco 3 Cepillos de corona. Maletín.

Ref	Descripción
	POTENCIA ABSORBIDA 1.500 W
	VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO 9.300 r. p. m.
	Ø DEL VASO DE AMOLAR 125 mm



Descripción

Suministros Industriales



DECAPADORAS

AIXIA
Expertos en herramienta neumática



BOSCH DECAPADOR
GHG 660 LCDProfessional

3165140289399 0601944703


Pantalla LCD. También escalón de frío.



EAN	Ref	Descripción
8435175162123	HY-191	Para compresor.



EAN	Ref	Descripción
8429765010512	199800	98-ND - VERIFICADOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL. Conexión de entrada 1/4" BSP (H).



FYSASUR
Suministros Industriales

